裏面結線図

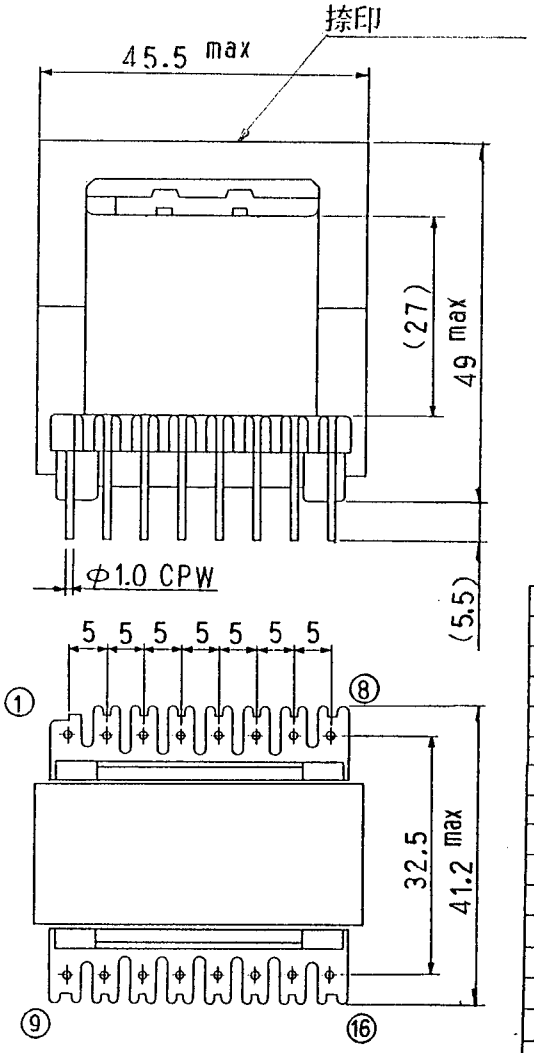

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

順序	結線	線材	本数	巻数	備考

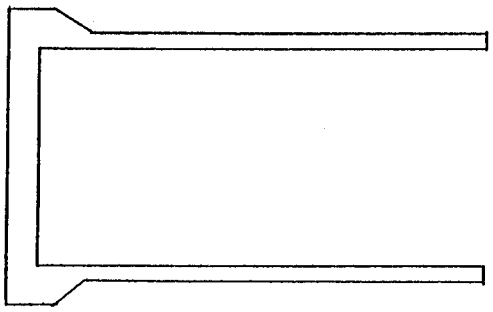

ピン側

処理	
ギャップ	
耐圧	AC 1分間
絶縁抵抗	100 MΩ以上 DC 500V
沿面距離	
インダクタンス	
適用規格	
カットピン	絶縁区分

ショートリング		
ギャップ		
チューブ		
バリヤー	巾	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン		BP-091-1600
コア		EE44B

D・S・K1・K2・K3　　Ae 237 mm²

単位	尺度	公差	材質		仕上	
mm	/		名称			
承認			関連番号			
確認						
製図						
担当			試作No		設番	

記号	改訂	年月日