裏面結線図

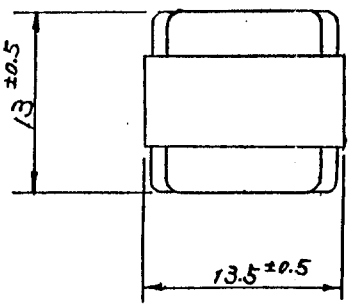

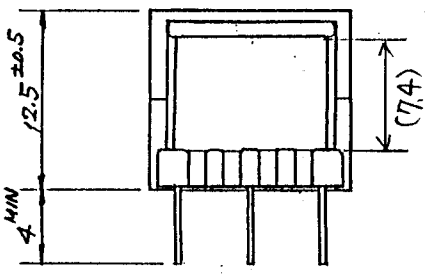

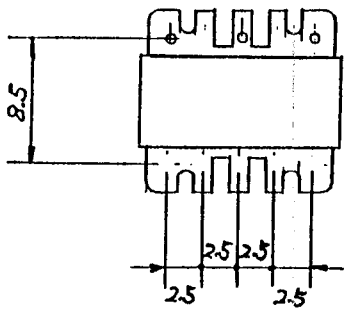

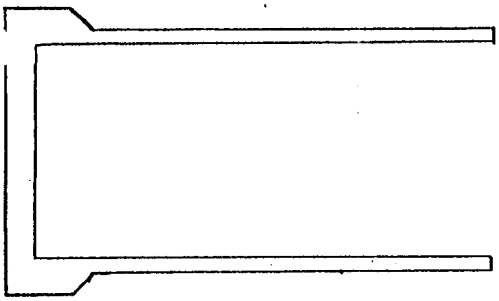

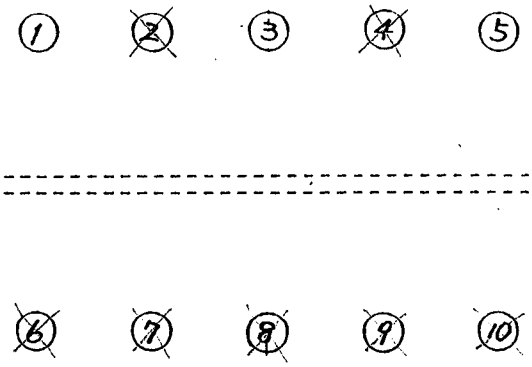

D・S・K1・K2・K3

	結線	線材	本数	巻数	

処理			
ギャップ			
耐圧			
絶縁抵抗			
沿面距離			
適用規格		絶縁区分	
カットピン			

ギャップ		
チューブ		
バリヤー	中	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン	1	BE13-1113CPA
コアー	1	EE13 Ae 17.1mm²

			単位 mm	尺度 /	公差	材質		仕上
			承認			名称		
			確認			関連番号		
			製図					
			担当			試作No.		設番
記号	改訂	年月日						

EIWA CO., LTD.

裏面結線図



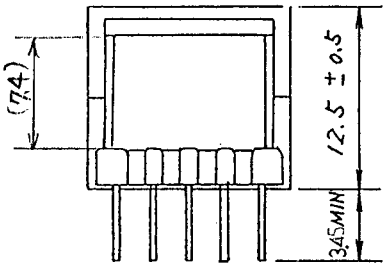



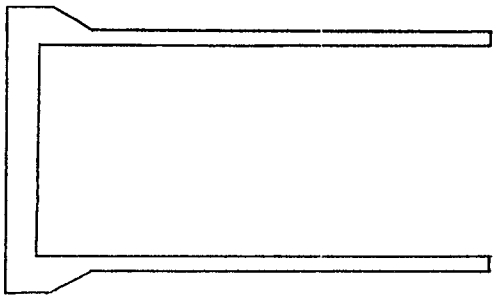

ピン側

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

順序	結線	線材	本数	巻数	備考

処理	
ギャップ	
耐圧	
	AC 1分間
絶縁抵抗	100 MΩ以上 DC 500V
沿面距離	
インダクタンス	
適用規格	
カットピン	絶縁区分

ショートリング		
ギャップ		
チューブ		
バリヤー	巾	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン		9E 13 111CCPS
コア		EE13

D・S・K1・K2・K3

Ae 17.1 mm²

単位	尺度	公差	材質		仕上	
mm	/		名称			
承認			関連番号			
確認						
製図						
担当			試作No		設番	

記号	改訂	年月日

EIWA CO., LTD.