裏面結線図

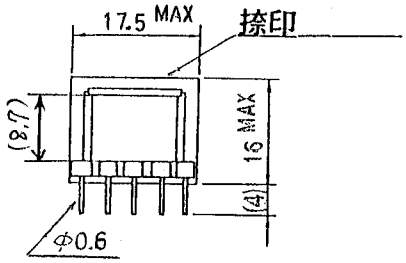



① ② ③ ④ ⑤

⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥

D・S・K1・K2・K3

順序	結線	線材	本数	巻数	備考

処理	
ギャップ	
耐圧	AC 1分間
絶縁抵抗	100 MΩ以上 DC 500V
沿面距離	
インダクタンス	
適用規格	
カットピン	絶縁区分

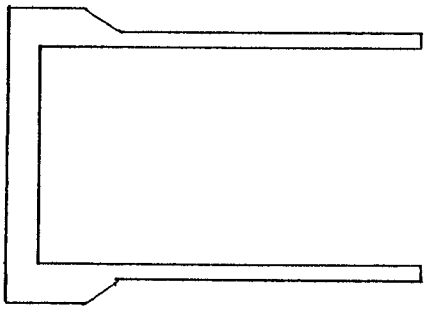

ショートリング		
ギャップ		
チューブ		
バリヤー	巾	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン		BES-16-1110 CPS
コア		SEE 16 Ae 21.7mm²

			単位 mm	尺度 /	公差	材質	仕上	
			承認			名称		
			確認			関連番号		
			製図					
			担当			試作No.		設番
記号	改訂	年月日						

FIWA CO., LTD.