裏面結線図

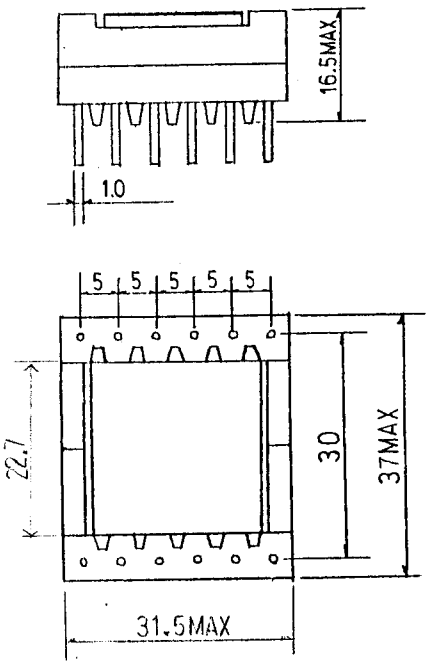

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑬ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦

順序	結線	線材	本数	巻数	備考

処理	
ギャップ	
耐圧	AC 1分間
絶縁抵抗	100 MΩ以上 DC 500V
沿面距離	
インダクタンス	
適用規格	
カットピン	絶縁区分

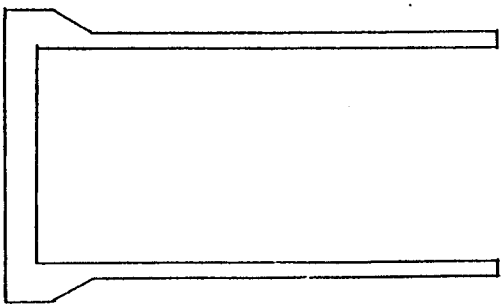

ピン側(7 - 12)

ショートリング		
ギャップ		
チューブ		
バリヤー	巾	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン		BFPC-30-1112CPH
コア		EPC 30

D・S・K1・K2・K3

Ae 61.0 mm²

記号	改訂	年月日	単位 mm	尺度 /	公差	材質		仕上	
			承認			名称			
			確認			関連番号			(/)
			製図						
			担当			試作No		設番	

FUWA CO. LTD