


小型カレント トランス

- ・ 小型低背
- ・ 大電流対応(10A)
- ・ 安定した出力特性
- ・ 自動実装リール対応
- ・ 小型化により高密度実装基板に最適

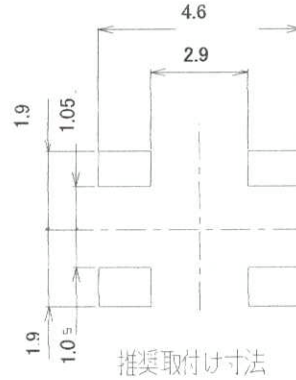

サイズ (mm)

W	H	D
4.5max	3.5max	4.5max

直流抵抗	1次側	3.0mΩ max	2次側	20Ω ±20%
インダクタンス	1次側	0.2μH	2次側	2.0mH min
絶縁耐圧	1次-2次間/1・2次-コア間		AC0.5KV	1分間
絶縁抵抗	1次-2次間/1・2次-コア間		DC500V	100MΩ 以上
巻数比	1次:2次	1:100~150		

※上記表数値は標準値で規格ではありません。