裏面結線図

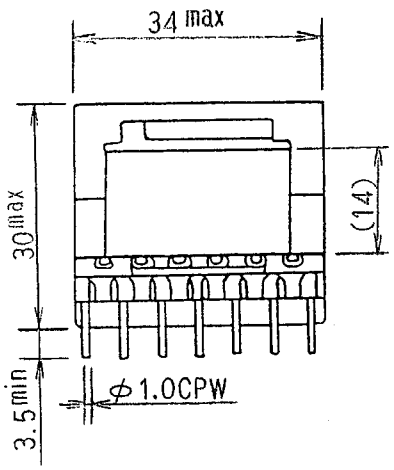

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

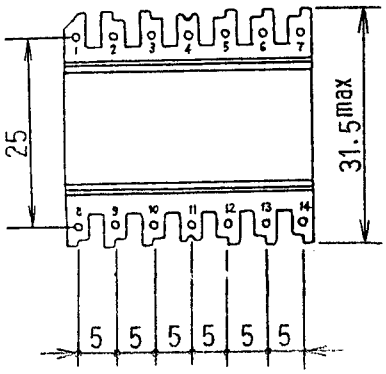

順序	結線	線材	本数	巻数	備考

処理			
ギャップ			
耐圧			
	AC 1分間		
絶縁抵抗	100 MΩ以上 DC 500V		
沿面距離			
インダクタンス			
適用規格			
カットピン		絶縁区分	

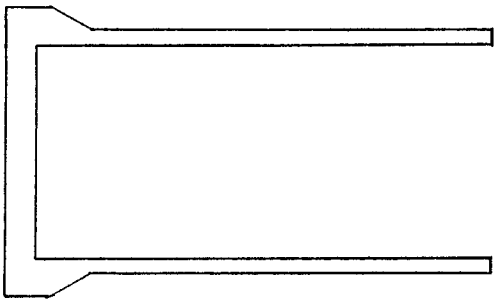

ピン側

ショートリング		
ギャップ		
チューブ		
バリヤー	巾	
コイル層間テープ		
コイル外装テープ		
コア外装テープ		
ボビン		BP-269-1400
コア		-EER33/26-

D・S・K1・K2・K3

Ae 123 mm²

			単位 mm	尺度 /	公差	材質		仕上
			承認			名称		
			確認			関連番号		(/)
			製図					
			担当			試作No.		設番
記号	改訂	年月日						

EIWA CO., LTD.